BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

BH-PRO 350

FABRICATION
FRANÇAISE



340 L
CAPACITÉ DE CUVE

280 L
MALAXAGE MAX.

2 × 35 kg
DOSAGE CIMENT / MALAXAGE

01 CUVE RENFORCÉE

Cuve mécano-soudée. Fond et gueule de 3 mm. Trois doubles pales pour un mélange homogène.

02 BASCULEMENT MAÎTRISÉ

Volant Ø 650 mm et pédale de blocage avec démultiplication renforcée.

03 MOBILITÉ SUR CHANTIER

Pieds télescopiques, roues sur suspension et anneau de levage.

APPROUVÉ PAR LES PROS

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Poids avec moteur	**310 kg**
Dimensions L × l × H	**1 910 × 950 × 1 630 mm**
Roues pneumatiques	**Ø 500 mm**

3 MOTORISATIONS

Monophasé 230 V / 50 Hz
Essence WORMS EX17
Essence HONDA GX160QX3

Caractéristiques détaillées et références de commande au verso.

FABRICATION FRANÇAISE

BH-PRO 350 / EN DÉTAIL

CARACTÉRISTIQUES COMMUNES

Capacité de cuve	340 L
Capacité max. de malaxage	280 L
Dosage ciment / malaxage	2 sacs de 35 kg
Dimensions L × l × H	1 910 × 950 × 1 630 mm
Poids avec moteur	310 kg
Roues pneumatiques	Ø 500 mm
Volant de basculement	Ø 650 mm

CONSTRUCTION & ÉQUIPEMENTS

MALAXAGE & RÉSISTANCE

Cuve mécano-soudée avec jonc de renfort non coupant et résistant aux chocs. Fond et gueule renforcés de 3 mm. Trois doubles pales pour un mélange homogène. Couronne et pignon d'entraînement en fonte.

COMMANDE & MANUTENTION

Châssis renforcé. Volant avec démultiplication renforcée. Pédale de blocage démultipliée et renforcée. Support de cuve sur butée à billes. Pieds télescopiques, roues sur suspension et anneau de levage. Capot moteur à ventilation intégrée.


CHOISIR SA MOTORISATION

Version	Monophasé	WORMS EX17	HONDA GX160QX3
Énergie / alimentation	230 V / 50 Hz	Essence	Essence
Puissance moteur	**1,5 kW (2 ch)** Protection IP54	**4,3 kW (5,7 ch)**	**3,6 kW (4,8 ch) nets*** à 3 600 tr/min
Niveau sonore garanti	94 dB	105 dB	105 dB
Référence de commande	LOT-BH35P1E01	LOT-BH35P1V05	LOT-BH35P1V00

* Puissance nette du moteur GX160QX3 selon SAE J1349 : 3,6 kW (4,8 HP). La puissance en service dépend des conditions d'utilisation et du régime moteur.

TRANSPORT & ATTELAGE

ATTELAGE « SÉCURIT » EN 3 MOUVEMENTS

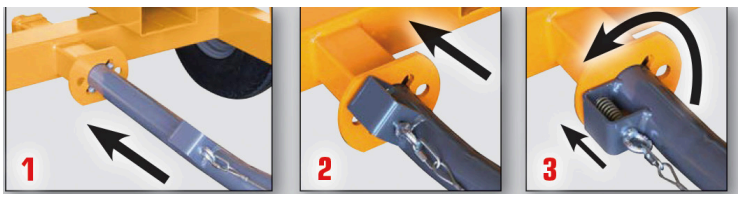

Le verrouillage par broche incorporée au timon garantit la sécurité du remorquage en 3 mouvements.

Dispositif breveté ALTRAD. Homologué par l'UTAC suivant le règlement 55 de la CEE-ONU.

Tractable jusqu'à 90 km/h.
Timon homologué double position voiture / camion avec chaîne de sécurité. Plaque de signalisation avec feu antibrouillard de série.



EN OPTION
Attache-boule Ø 50 mm
Référence 161090



CUVE MÉCANO-SOUDÉE