BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

BH-PRO 420

FABRICATION
FRANÇAISE



380 L
CAPACITÉ DE CUVE

320 L
MALAXAGE MAX.

2,5 × 35 kg
DOSAGE CIMENT

01 CUVE RENFORCÉE

Cuve mécano-soudée. Jonc non coupant résistant aux chocs, fond et gueule de 3 mm, trois doubles pales et entraînement en fonte.

02 BASCULEMENT MAÎTRISÉ

Volant à démultiplication renforcée et pédale de blocage renforcée et démultipliée. Support de cuve sur butée à billes.

03 MOBILITÉ SUR CHANTIER

Châssis renforcé, pieds télescopiques, roues sur suspension et anneau de levage. Capot moteur à ventilation intégrée.

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Dimensions L × l × H	**1 910 × 1 050 × 1 630 mm**
Poids avec moteur	**340 kg**
Roues pneumatiques	**Ø 500 mm**

MOTORISATIONS
Monophasé 230 V / 50 Hz
Essence WORMS EX17
Essence HONDA GX160QX3

Caractéristiques détaillées et références de commande au verso.

BH-PRO 420 / EN DÉTAIL

CONSTRUCTION & ÉQUIPEMENTS

CUVE RENFORCÉE

Cuve mécano-soudée. Jonc non coupant résistant aux chocs, fond et gueule de 3 mm, trois doubles pales et entraînement en fonte.

BASCULEMENT MAÎTRISÉ

Volant à démultiplication renforcée et pédale de blocage renforcée et démultipliée. Support de cuve sur butée à billes.

MOBILITÉ SUR CHANTIER

Châssis renforcé, pieds télescopiques, roues sur suspension et anneau de levage. Capot moteur à ventilation intégrée.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions L × l × H	**1 910 × 1 050 × 1 630 mm**
Poids avec moteur	**340 kg**
Roues pneumatiques	**Ø 500 mm**
Volant de basculement	**Ø 650 mm**

MOTORISATIONS

Caractéristique	Monophasé	WORMS EX17	HONDA GX160QX3
Énergie / alimentation	230 V / 50 Hz	Essence	Essence
Puissance moteur	1,5 kW (2 ch)	4,3 kW (5,7 ch)	3,6 kW (4,8 ch) nets*
Protection électrique	IP54		
Niveau sonore garanti	94 dB	105 dB	105 dB
Référence BATHEX	**LOT-BH40P1E01**	**LOT-BH40P1V05**	**LOT-BH40P1V00**

* Puissance nette du moteur GX160 selon SAE J1349. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

TRANSPORT & ATTELAGE


Tractable jusqu'à 90 km/h. Timon homologué à deux positions, pour voiture ou camion, avec chaîne de sécurité. Plaque de signalisation avec feu antibrouillard de série.

EN OPTION



Attache-boule Ø 50 mm
Référence 161090

ATTELAGE « SÉCURIT » EN TROIS MOUVEMENTS

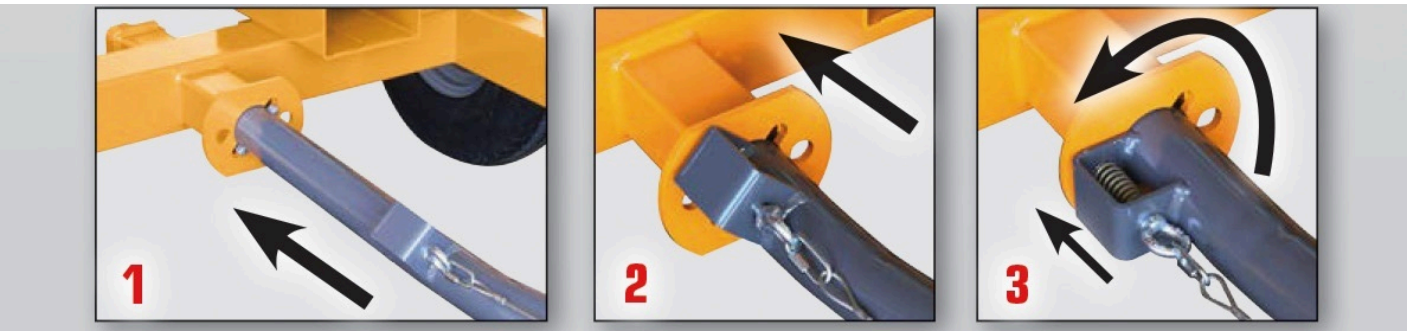

Verrouillage par broche incorporée au timon. Dispositif breveté ALTRAD, homologué par l'UTAC selon le règlement 55 de la CEE-ONU.