BATHEX

ÉDITION
2026–2027

MARQUE DISTRIBUTEUR

CATALOGUE PRODUITS

Les équipements BATHEX, du gros œuvre à la finition.



06 univers **46** produits **141** références

bathex.fr

LA GAMME BATHEX

Une marque créée par des experts

BATHEX est portée par les Bâtisseurs de l'Hexagone, un réseau de distributeurs indépendants de matériel et d'outillage pour le bâtiment et les travaux publics. Ce catalogue réunit les équipements de la marque par usage. En un coup d'œil, comparez les modèles, leurs caractéristiques et leurs références de commande.



BH1 HV-R La précision sur le terrain.

06
univers de chantier

46
produits

141
références de commande

CATALOGUE PRODUITS

Sommaire

Accédez directement à la gamme qui correspond à votre chantier.



UNIVERS 01
Béton & finition
Malaxage / Compactage / Surfaçage
PAGE 04



UNIVERS 02
Énergie, eau & nettoyage
Alimentation / Pompage / Entretien
PAGE 16



UNIVERS 03
Accès & manutention
Accès / Transport / Aménagement
PAGE 28



UNIVERS 04
Mesure & éclairage
Topographie / Mesure / Éclairage
PAGE 40



UNIVERS 05
Coupe & carottage
Abrasifs / Diamant / Forage
PAGE 50



UNIVERS 06
Protection & arrimage
Mains / Yeux / Arrimage
PAGE 60

Index des produits · p. 66 →

UNIVERS 01 / 06

Béton & finition

Préparer le mélange, compacter le sol et finir la dalle.



Dans cet univers

BH 170 07
BH 190 08
BH-PRO 350 09
BH-PRO 420 10
BH-400 EVO 11



Mise en situation illustrative

Dans cet univers · suite

BH-400 EVO PLUS 12

PLAQUE SPV 97 13

TRUELLE BT60H 14

TRUELLE BT90 15

GUIDE
Choisir sa bétonnière 06

REPÈRES DE GAMME

Choisir sa bétonnière

Six modèles pour adapter le volume de malaxage et la motorisation à vos chantiers.



BH 170

160 L CAPACITÉ DE CUVE

135 L MALAXAGE MAX.

Voir le modèle p. 07 →



BH 190

180 L CAPACITÉ DE CUVE

150 L MALAXAGE MAX.

Voir le modèle p. 08 →



BH-PRO 350

340 L CAPACITÉ DE CUVE

280 L MALAXAGE MAX.

Voir le modèle p. 09 →



BH-PRO 420

380 L CAPACITÉ DE CUVE

320 L MALAXAGE MAX.

Voir le modèle p. 10 →



BH-400 EVO

360 L CAPACITÉ DE CUVE

330 L MALAXAGE MAX.

Voir le modèle p. 11 →



BH-400 EVO PLUS

360 L CAPACITÉ DE CUVE

330 L MALAXAGE MAX.

Voir le modèle p. 12 →

Repère de lecture. La capacité de cuve correspond au volume total de la cuve. Pour dimensionner vos gâchées, comparez le volume maximal de malaxage.

BÉTONNIÈRE DE CHANTIER

BH 170


Version électrique

Sur le chantier

01 CUVE RENFORCÉE
Cuve mécano-soudée à fond renforcé et deux doubles pales mécano-soudées.

02 ENTRAÎNEMENT EN FONTE
Couronne et pignon en fonte. Boîte à roulements extérieure à la cuve avec graisseurs.

03 COMMANDE AU PIED
Blocage de la cuve par pédale antidérapante. Structure mécano-soudée renforcée et capot en acier.


VERSION ESSENCE

160 L
CAPACITÉ DE CUVE

135 L
MALAXAGE MAX.

25 kg
DOSAGE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Dimensions L × l × H	1 260 × 750 × 1 360 mm
Production horaire	1,20 m³/h
Roues caoutchouc	Ø 250 mm

MOTORISATIONS

Caractéristique	Électrique	Essence
Motorisation	Électrique	GX160
Puissance moteur	950 W	3,6 kW nets à 3 600 tr/min
Niveau sonore indiqué	94 dB	94 dB
Protection électrique	IP44	—
Référence BATHEX	BH.17420.0707	BH.17420.2607

Puissance nette des versions GX160 selon SAE J1349. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

À voir dans la gamme


BH 190 p. 08


BH-PRO 350 p. 09

BÉTONNIÈRE DE CHANTIER

BH 190


Version électrique

Sur le chantier

01 CUVE RENFORCÉE
Cuve mécano-soudée à fond renforcé et deux doubles pales mécano-soudées.

02 ENTRAÎNEMENT EN FONTE
Couronne et pignon en fonte. Boîte à roulements extérieure à la cuve avec graisseurs.

03 BASCULEMENT ET DÉPLACEMENT
Démultiplication en fonte, pédale antidérapante et poignée sous le volant. Capot acier sur structure renforcée.


MANUTENTION

180 L
CAPACITÉ DE CUVE

150 L
MALAXAGE MAX.

35 kg
DOSAGE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Dimensions L × l × H	1 270 × 750 × 1 370 mm
Poids sans moteur	67 kg
Production horaire	1,32 m³/h
Roues caoutchouc	Ø 250 mm

MOTORISATIONS

Caractéristique	Version électrique
Puissance moteur	950 W
Protection électrique	IP44
Niveau sonore indiqué	94 dB
Référence BATHEX	BH.19421.0707

À voir dans la gamme


BH 170 p. 07


BH-PRO 350 p. 09

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

BH-PRO 350

FABRICATION FRANÇAISE




Sur le chantier

01 MALAXAGE HOMOGÈNE
Cuve mécano-soudée et trois doubles pales. Fond et gueule renforcés de 3 mm.

02 COMMANDE DE CUVE
Volant à démultiplication renforcée, blocage au pied et support sur butée à billes.

03 MOBILITÉ SUR CHANTIER
Pieds télescopiques, roues sur suspension et anneau de levage.



Attelage Sécurit

340 L
CAPACITÉ DE CUVE

280 L
MALAXAGE MAX.

2 × 35 kg
DOSAGE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Dimensions L × l × H	1 910 × 950 × 1 630 mm
Poids avec moteur	310 kg
Roues pneumatiques	Ø 500 mm
Volant de basculement	Ø 650 mm
Attelage	Sécurit breveté ALTRAD
Attache-boule Ø 50 mm	En option · réf. 161090

MOTORISATIONS

Version	Monophasé	WORMS EX17	HONDA GX160QX3
Alimentation	230 V / 50 Hz	Essence	Essence
Puissance moteur	1,5 kW	4,3 kW (5,7 ch)	3,6 kW (4,8 ch) nets*
Référence BATHEX	LOT-BH35P1E01	LOT-BH35P1V05	LOT-BH35P1V00

WORMS EX17 : 4,3 kW / 5,7 ch selon ALTRAD. * HONDA GX160QX3 : puissance nette selon SAE J1349 à 3 600 tr/min. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

À voir dans la gamme



BH 190 p. 08



BH-PRO 420 p. 10

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

BH-PRO 420

FABRICATION FRANÇAISE



Sur le chantier

01 CUVE RENFORCÉE
Fond et gueule de 3 mm, trois doubles pales et entraînement en fonte.

02 BASCULEMENT MAÎTRISÉ
Volant et pédale de blocage à démultiplication renforcée. Cuve sur butée à billes.

03 MOBILITÉ SUR CHANTIER
Pieds télescopiques, roues suspendues et anneau de levage.



Attelage Sécurit

380 L
CAPACITÉ DE CUVE

320 L
MALAXAGE MAX.

2,5 × 35 kg
DOSAGE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Dimensions L × l × H	1 910 × 1 050 × 1 630 mm
Poids avec moteur	340 kg
Roues pneumatiques	Ø 500 mm
Volant de basculement	Ø 650 mm
Attelage	Sécurit breveté ALTRAD
Attache-boule Ø 50 mm	En option · réf. 161090

MOTORISATIONS

Caractéristique	Monophasé	WORMS EX17	HONDA GX160QX3
Énergie / alimentation	230 V / 50 Hz	Essence	Essence
Puissance moteur	1,5 kW (2 ch)	4,3 kW (5,7 ch)	3,6 kW (4,8 ch) nets*
Protection électrique	IP54	—	—
Niveau sonore garanti	94 dB	105 dB	105 dB
Référence BATHEX	LOT-BH40P1E01	LOT-BH40P1V05	LOT-BH40P1V00

WORMS EX17 : 4,3 kW / 5,7 ch selon ALTRAD. * HONDA GX160QX3 : puissance nette selon SAE J1349 à 3 600 tr/min. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

À voir dans la gamme


BH-PRO 350 p. 09


BH-400 EVO p. 11

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

BATHEX SELECT

BH-400 EVO



Sur le chantier

01 BASCULEMENT AU PIED
Volant renforcé et démultiplication en fonte nodulaire.

02 CUVE ET TRANSMISSION
Trois doubles pales, poulie double en fonte et couronne renforcée.

03 CHÂSSIS RENFORCÉ
Pied galvanisé et roulement conique extérieur avec graisseur.

04 TRANSPORT
Timon à deux positions, attache à boule et à anneau.



COMMANDE DE CUVE

360 L
CAPACITÉ DE CUVE

330 L
MALAXAGE MAX.

2 × 35 kg
DOSAGE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Dimensions L × l × H	1 800 × 1 100 × 1 600 mm
Poids sans moteur	251 kg
Production horaire	2,60 m³/h

MOTORISATIONS

Caractéristique	Électrique	Essence
Motorisation	Moteur électrique	GX160
Puissance moteur	2 ch	3,6 kW nets à 3 600 tr/min
Référence BATHEX	BH.40999.2015	BH.40999.2025

Puissance nette des versions GX160 selon SAE J1349. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

À voir dans la gamme



BH-PRO 420 p. 10



BH-400 EVO PLUS p. 12

BÉTONNIÈRE TRACTABLE

BATHEX SELECT

BH-400 EVO PLUS



Sur le chantier

01 FREINAGE AUTOMATIQUE
Vis sans fin maintenant la cuve dans la position choisie.

02 CUVE ET TRANSMISSION
Trois doubles pales, poulie double en fonte et couronne renforcée.

03 CHÂSSIS RENFORCÉ
Pied galvanisé et roulement conique extérieur avec graisseur.

04 TRANSPORT
Timon à deux positions, attache à boule et à anneau.



COMMANDE DE CUVE

360 L
CAPACITÉ DE CUVE

330 L
MALAXAGE MAX.

2 × 35 kg
DOSAGE CIMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Dimensions L × l × H	1 800 × 1 100 × 1 600 mm
Poids sans moteur	251 kg
Production horaire	2,60 m³/h

MOTORISATIONS

Caractéristique	Électrique	Essence
Motorisation	Moteur électrique	GX160
Puissance moteur	2 ch	3,6 kW nets à 3 600 tr/min
Référence BATHEX	BH.40999.2021	BH.40999.2026

Puissance nette des versions GX160 selon SAE J1349. La puissance en service dépend du régime et des conditions d'utilisation.

À voir dans la gamme



BH-400 EVO p. 11



PLAQUE SPV 97 p. 13

PLAQUE VIBRANTE

PLAQUE SPV 97



Sur le chantier

01 COMPACTAGE
Plaque de 530 × 500 mm, fréquence de 5 500 vibrations/min.

02 MOTEUR ESSENCE
GX160 essence, 163 cm³.

03 TRANSPORT
Manche pliable, système de transport et compteur d'heures.

13 kN
FORCE CENTRIFUGE

97 kg
POIDS

12 L
RÉSERVOIR D'EAU

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Motorisation	GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Cylindrée	163 cm³
Force centrifuge	13 kN
Fréquence	5 500 vibrations/min
Profondeur de compactage annoncée	300 mm
Vitesse annoncée	40 cm/s
Rendement annoncé	660 m²/h
Réservoir d'eau	12 L
Semelle	530 × 500 mm
Dimensions indiquées	750 × 525 × 540 mm
Poids	97 kg

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-M.05097.4000

La profondeur et le rendement de compactage dépendent des conditions de chantier. Manche pliable et arrêt caoutchouc pour limiter les vibrations.

TRUELLE MÉCANIQUE BORDUREUSE

TRUELLE BT60H



Sur le chantier

01 TRAVAIL EN BORDURE
Diamètre de travail de 60 cm pour les zones proches des murs.

02 GUIDON REPLIABLE
Poignée à double tube et câbles de commande protégés.

03 PRÊTE AU SURFAÇAGE
Jeu de quatre pales et plateau fournis.



Vue de la truelle et de son guidon

60 cm
DIAMÈTRE DE TRAVAIL

GX160
MOTEUR ESSENCE

4 pales
JEU INCLUS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Moteur	GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Embrayage	Centrifuge
Diamètre de travail	600 mm
Dimensions L × l × H	1 490 × 600 × 910 mm
Poids opérationnel	53 kg
Guidon	Repliable
Pales fournies	4, réf. F60412P
Plateau fourni	Réf. FP604
Puissance sonore indiquée (LwA)	97 à 103 dB(A)
Pression sonore indiquée (LpA)	82 à 86 dB(A)

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-BT60H160

TRUELLE MÉCANIQUE

TRUELLE BT90



Sur le chantier

01 LISSAGE DES SURFACES
Diamètre de travail de 90 cm.

02 RÉGLAGE DES PALES
Supports réglables et croix usinée avec précision.

03 COMMANDE PROTÉGÉE
Guidon rétractable à trois tubes, bras fixe et double dispositif de sécurité.



Vue de la truelle mécanique

90 cm
DIAMÈTRE DE TRAVAIL

78 kg
POIDS

GX160
MOTEUR ESSENCE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Moteur	GX160, 3,6 kW nets à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Embrayage	Centrifuge
Diamètre de travail	900 mm
Guidon / bras	Guidon rétractable, bras fixe
Point de levage	Intégré
Dimensions L × l × H	1 850 × 960 × 960 mm
Poids	78 kg
Puissance sonore indiquée (LwA)	97 à 103 dB(A)
Pression sonore indiquée (LpA)	82 à 86 dB(A)
Options	Pales de finition, d'ébauche, mixtes et plateau à talocher

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-BT90HF160

UNIVERS 02 / 06

Énergie, eau & nettoyage

Alimenter les outils, évacuer les eaux chargées et remettre les surfaces en état.



Dans cet univers

Groupe BH-3000W 19

Groupe BH-4600W 20

Groupe BH-6400W 21

COMPRESSEUR BH 20/100 22

POMPE À CÂBLE 23



Mise en situation illustrative

Dans cet univers · suite

NETTOYEUR HP 24

NETTOYEUR ECOTHERM 25

Aspirateur BH-27.1 PLAST 26

Aspirateur BH-62.2 PLAST 27

GUIDE
Choisir son groupe électrogène 18

REPÈRES DE GAMME

Choisir son groupe électrogène

Trois groupes monophasés. Comparez puissance continue, prises et équipement de transport.



MONOPHASÉ 230 V · PAGE 19

BH-3000W

Le plus compact des trois groupes, avec deux prises 230 V et un réservoir de 3,1 L.

3,1 kW · puissance de secours **2,6 kW · puissance continue**



MONOPHASÉ 230 V · PAGE 20

BH-4600W

Réservoir de 11 L. Kit brouette standard à poignées fixes PY000A000BB proposé en option.

4,6 kW · puissance de secours **3,9 kW · puissance continue**



MONOPHASÉ 230 V · PAGE 21

BH-6400W

Régulation AVR, réservoir de 11 L et kit brouette standard à poignées fixes PY000A000BB inclus.

6,4 kW · puissance de secours **5,5 kW · puissance continue**

Repère de lecture. Pour comparer les modèles, distinguez la puissance continue de la puissance de secours. Tenez compte du courant de démarrage et des prises des appareils à alimenter.

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

BH-3000W



Sur le chantier

01 MOTEUR ESSENCE
GX200 à démarrage manuel, avec sécurité de manque d'huile.

02 ALIMENTATION CHANTIER
230 V monophasé, 50 Hz, protection thermique.

03 PRISES DE SORTIE
2 Schuko 230 V 16 A IP54.

3,1 kW
PUISSANCE DE SECOURS

2,6 kW
PUISSANCE CONTINUE

3,1 L
RÉSERVOIR

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance de secours LTP	3,4 kVA / 3,1 kW
Puissance continue COP	2,9 kVA / 2,6 kW
Tension / fréquence	230 V monophasé / 50 Hz
Facteur de puissance	0,9
Moteur	GX200, 196 cm³
Carburant / refroidissement	Essence / air
Régime nominal	3 000 tr/min
Capacité du réservoir	3,1 L
Huile moteur	0,6 L
Dimensions L × l × H	640 × 458 × 400 mm
Poids sec	38 kg
Puissance sonore garantie LwA	96 dB(A)
Pression sonore à 7 m	68 dB(A)
Prises de sortie	2 Schuko 230 V 16 A IP54
Alternateur	Classe H, IP23, 2 pôles
Régulation de tension	Condensateur, alternateur sans balais

CONSOMMATION ET AUTONOMIE

Charge	Consommation	Autonomie
75 % PRP	1,18 L/h	2,63 h
100 % PRP	1,57 L/h	1,97 h

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-3000W

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

BH-4600W



Sur le chantier

01 MOTEUR ESSENCE
GX270 à démarrage manuel, avec sécurité de manque d'huile.

02 ALIMENTATION CHANTIER
230 V monophasé, 50 Hz, protection thermique.

03 KIT BROUETTE EN OPTION
Kit standard à poignées fixes, référence PY000A000BB.



Illustration de montage sur BH-4600W · kit PY000A000BB en option

4,6 kW
PUISSANCE DE SECOURS

3,9 kW
PUISSANCE CONTINUE

11 L
RÉSERVOIR

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance de secours LTP	5,1 kVA / 4,6 kW
Puissance continue COP	4,2 kVA / 3,9 kW
Tension / fréquence	230 V monophasé / 50 Hz
Facteur de puissance	0,9
Moteur	GX270, 270 cm³
Carburant / refroidissement	Essence / air
Régime nominal	3 000 tr/min
Capacité du réservoir	11 L
Huile moteur	1,1 L
Dimensions L × l × H	729 × 500 × 536 mm
Poids sec	61 kg
Puissance sonore garantie LwA	97 dB(A)
Pression sonore à 7 m	69 dB(A)
Prises de sortie	1 Schuko 230 V 16 A IP54 et 1 CEE 2P + T 230 V 16 A IP44
Alternateur	Classe H, IP23, 2 pôles
Régulation de tension	Condensateur, alternateur sans balais
Kit brouette standard	PY000A000BB · poignées fixes · en option

CONSOMMATION ET AUTONOMIE

Charge	Consommation	Autonomie
75 % PRP	1,67 L/h	6,59 h
100 % PRP	2,22 L/h	4,95 h

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-4600W

GROUPE ÉLECTROGÈNE ESSENCE

BH-6400W



Sur le chantier

01 MOTEUR ESSENCE
GX390 à démarrage manuel, avec sécurité de manque d'huile.

02 ALIMENTATION CHANTIER
230 V monophasé, 50 Hz, protection thermique.

03 KIT BROUETTE INCLUS
Kit standard à poignées fixes, référence PY000A000BB.



Illustration de montage sur BH-6400W · kit PY000A000BB inclus

6,4 kW
PUISSANCE DE SECOURS

5,5 kW
PUISSANCE CONTINUE

11 L
RÉSERVOIR

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance de secours LTP	7,2 kVA / 6,4 kW
Puissance continue COP	6,0 kVA / 5,5 kW
Tension / fréquence	230 V monophasé / 50 Hz
Facteur de puissance	0,9
Moteur	GX390, 389 cm³
Carburant / refroidissement	Essence / air
Régime nominal	3 000 tr/min
Capacité du réservoir	11 L
Huile moteur	1,1 L
Dimensions L × l × H	729 × 500 × 536 mm
Poids sec	73 kg
Puissance sonore garantie LwA	97 dB(A)
Pression sonore à 7 m	69 dB(A)
Prises de sortie	1 Schuko 230 V 16 A IP54 et 1 CEE 2P + T 230 V 32 A IP44
Alternateur	Classe H, IP23, 2 pôles
Régulation de tension	AVR 520, alternateur avec balais
Kit brouette standard	PY000A000BB · poignées fixes · inclus

CONSOMMATION ET AUTONOMIE

Charge	Consommation	Autonomie
75 % PRP	2,16 L/h	5,09 h
100 % PRP	2,87 L/h	3,83 h

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-6400W

COMPRESSEUR ÉLECTRIQUE À COURROIE

COMPRESSEUR BH 20/100



Sur le chantier

01 GROUPE FONTE
Bicylindre en V caréné, entraînement à courroie et régime lent.

02 RÉGLAGE DE PRESSION
Épurateur-détendeur, manomètre et raccord rapide.

03 TRANSPORT
Grandes roues et roue directrice avec frein.

100 L
CUVE

11 bar
PRESSION MAX.

240 L/min
DÉBIT RESTITUÉ

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Cuve	100 L
Pression maxi	11 bar
Débit aspiré	20 m^3/h (335 L/min)
Débit restitué	14,3 m^3/h (240 L/min)
Vitesse	980 tr/min
Alimentation	230 V monophasé
Puissance	4 ch
Niveau sonore indiqué	96 dB(A)
Poids	82,5 kg
Dimensions L × l × H	1 060 × 510 × 910 mm
Cordon	3 × 2,5 mm^2, 3,50 m

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-20/100

Sortie directe et sortie régulée. Soupape d'aide au démarrage, clapet anti-retour, soupape de sécurité et robinet de purge.

POMPE THERMIQUE SUBMERSIBLE

POMPE À CÂBLE



Sur le chantier

01 EAUX CHARGÉES
Destinée à l'évacuation d'eaux troubles et vaseuses sur chantier.

02 TRANSMISSION RENFORCÉE
Gaine flexible entre le groupe moteur et la tête de pompe.

03 KIT DE REFOULEMENT
Tuyau de 10 m et raccord pompier 3".



Groupe moteur et châssis de protection

72 m³/h
DÉBIT ANNONCÉ

6 m
TRANSMISSION FLEXIBLE

10 m
TUYAU DE REFOULEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Débit annoncé	72 m³/h
Transmission flexible	6 m
Tuyau de refoulement	10 m
Raccord pompier	3" (75 mm)
Masse du kit	46 kg
Motorisation	Groupe essence 4 temps. Motorisation selon disponibilité

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-BTHPU+BTSP75GREY

À voir dans la gamme



COMPRESSEUR BH 20/100 p. 22



NETTOYEUR HP p. 24

SÉRIE THERMIQUE RÉDUCTÉE

NETTOYEUR HP



Version avec enrouleur illustrée

Sur le chantier

01 POMPE RÉDUCTÉE
Pompe à trois pistons céramiques, entraînée à 1 450 tr/min.

02 ÉQUIPEMENT DE LAVAGE
Flexible 15 m, pistolet à raccord tournant, lance double et buses.

03 MOBILITÉ
Châssis tubulaire galvanisé, roues tubeless et versions avec enrouleur.


Configuration sans enrouleur

200 / 230 bar
PRESSION

15 / 20 L/min
DÉBIT

GX390
MOTEUR ESSENCE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Motorisation	GX390 essence, 3 600 tr/min
Puissance nette du moteur	8,7 kW à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Pompe	3 pistons céramiques à vilebrequin
Régime de pompe	1 450 tr/min
Démarrage	Lanceur manuel
Roues tubeless	Ø 400 mm
Dimensions L × l × H	920 × 680 × 960 mm
Flexible HP	15 m, 2 tresses acier
Lance et buses	Double 900 mm, jet plat HP et BP, rotabuse

MODÈLES DISPONIBLES

Référence	Pression	Débit	Enrouleur	Poids
BH-NMTH230/15H	230 bar	15 L/min · 900 L/h	Non	78 kg
BH-NMTH230/15H+ENR	230 bar	15 L/min · 900 L/h	Oui	85 kg
BH-NMTH200/20H	200 bar	20 L/min · 1 200 L/h	Non	78 kg
BH-NMTH200/20H+ENR	200 bar	20 L/min · 1 200 L/h	Oui	85 kg

NETTOYEUR HP THERMIQUE NON RÉDUCTÉ

NETTOYEUR ECOTHERM



Sur le chantier

01 ENTRAÎNEMENT DIRECT
Pompe à trois pistons céramiques et moteur GX270 à 3 600 tr/min.

02 ÉQUIPEMENT DE LAVAGE
Flexible de 10 m, pistolet à raccord tournant, lance simple et buse jet plat.

03 CHÂSSIS GALVANISÉ
Roues tubeless Ø 260 mm et capot acier peint.

190 bar
PRESSION

13 L/min
DÉBIT

GX270
MOTEUR ESSENCE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Pression	190 bar
Débit	13 L/min (780 L/h)
Motorisation	GX270 essence
Puissance nette du moteur	6,3 kW à 3 600 tr/min (SAE J1349)
Démarrage	Lanceur manuel
Pompe	3 pistons céramiques à vilebrequin, 3 600 tr/min
Flexible	10 m, 2 tresses acier
Lance	Simple, 900 mm
Dimensions L × l × H	900 × 605 × 855 mm
Roues tubeless	Ø 260 mm
Poids	66 kg

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-NMTH190/13ECO

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

BH-27.1 PLAST



Sur le chantier

01 ASPIRATION POLYVALENTE
Eau et poussière. Cuve robuste en polypropylène.

02 FILTRATION
Surfiltre anticolmatant fourni, filtres polypropylène et nylon.

03 MOBILITÉ
Chariot sur roulettes. Format compact de 27 L.



Kit d'accessoires fourni

27 L
CUVE

1 400 W
PUISSANCE

215 m³/h
DÉBIT D'AIR

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Type d'aspiration	Eau et poussière
Nombre de moteurs	1, à double turbine
Puissance	1 400 W
Tension	220 à 240 V
Débit d'air	215 m³/h
Dépression	2 400 mm de colonne d'eau
Capacité de cuve	27 L
Niveau sonore indiqué	70 dB
Dimensions	380 × 380 × 650 mm
Poids	9 kg
Kit accessoires inclus	Ø 36 mm

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-27.1 BAT PLAST

ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE

BH-62.2 PLAST



Sur le chantier

01 ASPIRATION POLYVALENTE
Eau et poussière. Cuve robuste en polypropylène.

02 FILTRATION
Surfiltre anticolmatant fourni, filtres polypropylène et nylon.

03 MOBILITÉ
Chariot sur roulettes. Tuyau de vidange intégré.



Kit d'accessoires fourni

62 L
CUVE

2 600 W
PUISSANCE

430 m³/h
DÉBIT D'AIR

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Type d'aspiration	Eau et poussière
Nombre de moteurs	2, à double turbine
Puissance	2 600 W
Tension	220 à 240 V
Débit d'air	430 m³/h
Dépression	2 400 mm de colonne d'eau
Capacité de cuve	62 L
Niveau sonore indiqué	72 dB
Dimensions	550 × 550 × 920 mm
Poids	18 kg
Kit accessoires inclus	Ø 40 mm

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-62.2 BAT PLAST

UNIVERS 03 / 06

Accès & manutention

Accéder au poste de travail, déplacer les charges et organiser la circulation sur le chantier.



Dans cet univers

Plateforme roulante PIRL Classic 30

Plateforme réglable PIR Adjust 31

TRÉTEAU PIED FIXE 32

POTELET GARDE-CORPS 33

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T 34



Mise en situation illustrative

Dans cet univers · suite

Brouette Aktiv Excellium 100	35	BROUETTE M-92	36
PLAQUES DE ROULAGE	37	PINCE PPB 250	38
PINCE PPBR 250	39		

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE LÉGÈRE

PIRL CLASSIC



Modèle 4 marches à chaînettes, vue arrière

Sur le chantier

01 DEUX FERMETURES
Garde-corps articulé, à chaînettes ou à double portillon.

02 PLATEFORME ANTIDÉRAPANTE
Plancher remplaçable et plinthes sur trois côtés.

03 RANGEMENT COMPACT
Stabilisateurs télescopiques stockés à l'intérieur sur les modèles 4 à 6 marches.


Modèle 4 marches à double portillon


Configuration repliée

2,50–3,50 m
HAUTEUR DE TRAVAIL

150 kg
CHARGE D'EXPLOITATION

2 à 6
MARCHES

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Charge d'exploitation	150 kg, 1 personne
Plateforme	Bois multiplis antidérapant, 413 × 479 mm, ép. 9 mm
Profilé alu strié	55 × 25 mm
Marches aluminium antidérapantes	Profondeur 60 mm
Roues non porteuses au travail	2 × Ø 100 mm
Épaisseur repliée	317 mm
Équipement	Sacoche amovible, patins antidérapants et anneaux de grutage
Norme déclarée	NF P 93-353

RÉFÉRENCES ET POIDS

Marches	À chaînettes	kg	À double portillon	kg
2	BH-F090190002-BAT	12,30	BH-F090194002-BAT	13,55
3	BH-F090190003-BAT	15,20	BH-F090194003-BAT	16,45
4	BH-F090190004-BAT	17,60	BH-F090194004-BAT	18,85
5	BH-F090190005-BAT	18,70	BH-F090194005-BAT	19,95
6	BH-F090190006-BAT	20,00	BH-F090194006-BAT	21,25

DIMENSIONS PAR MODÈLE (MM)

Marches	Plateforme	Travail	Base, stabil. fermés	Base, stabil. ouverts	H. totale	H. repliée
2	500	2500	989 × 558	989 × 558	1515	1636
3	750	2750	1 157 × 655	1 157 × 655	1765	1906
4	1000	3000	1 325 × 558	1 325 × 1 500	2015	2176
5	1250	3250	1 493 × 558	1 493 × 1 684	2265	2446
6	1500	3500	1 661 × 558	1 661 × 1 612	2515	2716

Livrée montée et repliée. Roues non porteuses en position de travail.

PLATEFORME INDIVIDUELLE ROULANTE RÉGLABLE

PIR ADJUST



Modèle 3 à 5 marches à double portillon

Sur le chantier

01 HAUTEUR RÉGLABLE
Manipulation et déverrouillage du réglage simultanés.

02 DEUX FERMETURES
Garde-corps articulé, à chaînettes ou à double portillon.

03 PLIAGE ET TRANSPORT
Stabilisateurs rabattables selon modèle et sacoche textile amovible.



Modèle 3 à 5 marches à chaînettes



Détail du réglage de hauteur

2,50–4,50 m
HAUTEUR DE TRAVAIL

150 kg
CHARGE D'EXPLOITATION

4 modèles
PLAGES DE RÉGLAGE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Charge d'exploitation	150 kg, 1 personne
Plateforme	Bois multiplis antidérapant, 413 × 479 mm, ép. 9 mm
Profilé alu strié	55 × 25 mm
Marches aluminium antidérapantes	Profondeur 60 mm
Roues	Ø 100 mm sur 2–4 et 3–5 ; Ø 160 mm sur 4–7 et 6–10
Épaisseur repliée	450 mm
Stabilisateurs	Télescopiques rabattables, sauf 2–4 marches
Norme déclarée	NF P 93-352

RÉFÉRENCES ET POIDS

Marches	H. travail (m)	À chaînettes	kg	À double portillon	kg
2–4	2,50–3,00	BH-F091200005-BAT	19,00	BH-F091204005-BAT	20,25
3–5	2,75–3,25	BH-F091200010-BAT	24,30	BH-F091204010-BAT	25,55
4–7	3,00–3,75	BH-F091200015-BAT	28,50	BH-F091204015-BAT	29,75
6–10	3,50–4,50	BH-F091200020-BAT	34,90	BH-F091204020-BAT	36,15

Livrée montée et repliée. Roues non porteuses en position de travail.

TRÉTEAU DE CHANTIER

TRÉTEAU PIED FIXE



Sur le chantier

01 CHARGE RÉPARTIE
900 kg admissibles sur un seul tréteau.

02 RÉGLAGE
Hauteur de 1 200 à 2 100 mm ; largeur de 1 090 mm.

03 CONSTRUCTION
Structure tubulaire à pieds fixes, tube Ø 40 mm.

900 kg	1 200–2 100 mm	13 kg
CHARGE RÉPARTIE PAR TRÉTEAU	PLAGE DE RÉGLAGE	POIDS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Modèle	Pied fixe
Charge admissible	900 kg répartis par tréteau
Hauteur réglable	1 200 à 2 100 mm
Largeur	1 090 mm
Poids	13 kg
Tube	Ø 40 mm

RÉFÉRENCE BATHEX

BH.03030.0308

La charge admissible s'applique à une charge répartie sur un seul tréteau. Respecter la notice de montage et d'utilisation.

À voir dans la gamme



Plateforme réglable PIR Adjust p. 31



POTELET GARDE-CORPS p. 33

ACCESSOIRE POUR TRÉTEAU

POTELET GARDE-CORPS



Photographie BATHEX · S.02000.0171

Sur le chantier

01 **POTELET FIXE**
Accessoire pour tréteau, doté de trois supports de lisses.

02 **TUBE ROND**
Tube Ø 40 mm, épaisseur 1,5 mm.

03 **EMBOUT**
Diamètre d'emboîtement 35 mm.

1 090 mm
HAUTEUR

Ø 35 mm
EMBOUT

2 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Hauteur	1 090 mm
Diamètre du tube	40 mm
Épaisseur	1,5 mm
Diamètre de l'embout	35 mm
Poids	2,0 kg
Profondeur des supports (B)	55 mm
Hauteur des supports (C)	110 mm

RÉFÉRENCE BATHEX
S.02000.0171

Vérifier la compatibilité du support et les conditions de montage avant utilisation.

À voir dans la gamme



TRÉTEAU PIED FIXE p. 32



TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T p. 34

MANUTENTION DE PALETTES

TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T



Sur le chantier

01 PALETTES STANDARD
Adapté aux europalettes de 1 200 × 800 mm.

02 POMPE RAPIDE
Réservoir intégré et timon ergonomique.

03 ROULEMENT
Roues directrices à jante aluminium, bandage caoutchouc et quatre galets avant en polyuréthane.

2 500 kg
CHARGE MAXIMALE

1 150 mm
FOURCHES

85–200 mm
HAUTEUR DE LEVÉE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
CMU	2 500 kg
Longueur des fourches	1 150 mm
Largeur d'une fourche	160 mm
Largeur totale	540 mm
Épaisseur des fourches	50 mm
Hauteur de levée mini–maxi	85–200 mm
Hauteur totale avec timon	1 240 mm
Poids	75 kg

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-6140 BTX

À voir dans la gamme



POTELET GARDE-CORPS p. 33



Brouette Aktiv Excellium 100 p. 35

BROUETTE DE CHANTIER

AKTIV EXCELLIUM 100



Sur le chantier

01 CHÂSSIS CP2i®
Supports de caisse et butoir de déversement intégrés.

02 CAISSE RENFORCÉE
Caisse emboutie, peinte et nervurée.

03 DEUX CONFIGURATIONS
Roue gonflée ou roue increvable selon référence.

100 L
CAPACITÉ DE CAISSE

100 kg
CHARGE DYNAMIQUE

66 L
VOLUME EN MOUVEMENT

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Capacité de caisse	100 L
Volume en mouvement	66 L
Charge dynamique	100 kg
Poignées	Bi-matière
Dimensions annoncées L × l × H	1 420 × 680 × 590 mm
Poids annoncé	12,7 kg
Épaisseur de caisse	0,9 mm
Usage	Régulier

CHOIX DE LA ROUE

Référence	Roue
BH-1048-G	Gonflée
BH-1048-I	Increvable, Ø 380 mm

L'essai statique de résistance ne correspond pas à la charge dynamique d'utilisation.

À voir dans la gamme



TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T p. 34



BROUETTE M-92 p. 36

BROUETTE ACIER 80 L

BROUETTE M-92



Version anti-crevaison illustrée

Sur le chantier

01 CAISSE ACIER
Caisse arrondie soudée sur châssis renforcé.

02 PRISE EN MAIN
Tube ovale, renforts sous les pieds et poignées en gomme.

03 ROUE AU CHOIX
Pneumatique ou anti-crevaison selon la référence.

80 L
CAPACITÉ

1 mm
CAISSE ACIER

2 versions
ROUE AU CHOIX

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Capacité	80 L
Épaisseur de caisse	1 mm
Dimensions L × l × H	1 460 × 580 × 620 mm
Dimensions de caisse L × l	890 × 560 mm
Châssis	Mécano-soudé
Jante	Acier
Diamètre de roue	400 mm


DEUX CONFIGURATIONS

Référence	Roue	Poids	Charge admissible
BH-17848	Anti-crevaison, mousse polyuréthane	15,6 kg	200 kg
BH-19137	Pneumatique	15,2 kg	250 kg

À voir dans la gamme




Brouette Aktiv Excellium 100 p. 35


PLAQUES DE ROULAGE p. 37

PLAQUES ET PACKS BATHEX

PLAQUES DE ROULAGE

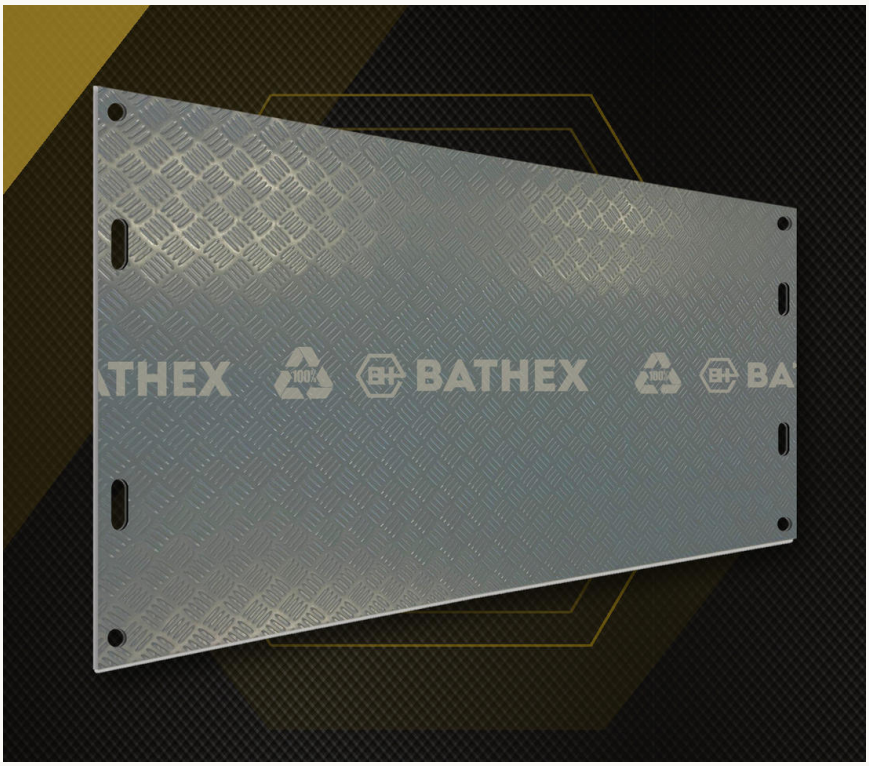

Sur le chantier

01 PROTECTION DU SOL
Plaques grises gaufrées en polyéthylène recyclé et recyclable.

02 MISE EN PLACE
Poignées de manutention et trous de liaison.

03 PACKS PRÊTS À ASSEMBLER
Configurations TP, Paysagiste et pack BATP3 avec connecteurs.



Palette, boîte, connecteurs, crochets et sangle du pack TP

2 m
LONGUEUR

10–20 mm
ÉPAISSEURS

3 packs
CONFIGURATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Matière annoncée	PE 100 % recyclé et recyclable
Finition	Grise gaufrée, marquage BATHEX
Trous de liaison	4 par plaque

PLAQUES À L'UNITÉ

Référence	Dimensions (mm)	Poids	Poignées	Charge annoncée
BAT0010	2 000 × 1 000 × 10	17,9 kg	4	15 t
BAT0015	2 000 × 1 000 × 15	27,3 kg	4	30 t
BAT0020	2 000 × 1 000 × 20	36,6 kg	4	45 t
BAT0615	2 000 × 600 × 15	16,5 kg	2	30 t

PACKS

Référence	Plaques	Connecteurs
BATP1	16 × BAT0015	15 H
BATP2	12 × BAT0015	10 U
BATP3	16 × BAT0615	36 U + 15 H

Chaque pack comprend également 2 crochets, 1 boîte, 2 sangles et 1 palette plastique. Charges annoncées BATHEX : elles dépendent des conditions de sol, de pose et de répartition de la charge. Vérifier l'adéquation au chantier avant passage d'un engin.

À voir dans la gamme



BROUETTE M-92 p. 36



PINCE PPB 250 p. 38

PINCE POSE-BORDURE FIXE

PINCE PPB 250



Visuel 3D BATHEX

Sur le chantier

01 BORDURES BÉTON
Conçue pour la manutention de bordures béton de longueur normalisée 1 m.

02 PRISE EN MAIN
Poignées ergonomiques avec garde.

03 FINITION
Pince jaune et noire.

250 kg
CMU INDIQUÉE

1 m
BORDURE BÉTON

6,7 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristique	Donnée
CMU indiquée	250 kg
Dimensions L × l × H	1 050 × 180 × 80 mm
Poids	6,7 kg
Application	Bordures béton de 1 m

RÉFÉRENCE BATHEX


BH-PPB250IDMATEL

Utiliser conformément à la notice et aux marquages de la pince.

À voir dans la gamme



PLAQUES DE ROULAGE p. 37


PINCE PPBR 250 p. 39

PINCE POSE-BORDURE RÉGLABLE

PINCE PPBR 250



Visuel 3D BATHEX

Sur le chantier

01 **OUVERTURE RÉGLABLE**
Pour bordures béton ou pierre naturelle, droites ou d'angle.

02 **PRISE AUTOMATIQUE**
Fermeture et verrouillage automatiques.

03 **FINITION**
Corps galvanisé.

250 kg
CMU INDIQUÉE

630–1 030 mm
OUVERTURE

6,5 kg
POIDS

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristique	Donnée
CMU indiquée	250 kg
Ouverture	630 à 1 030 mm
Dimensions pliée	1 031 × 127 × 75 mm
Poids	6,5 kg

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-PPBR250

Utiliser conformément à la notice et aux marquages de la pince.

À voir dans la gamme



PLAQUES DE ROULAGE p. 37


PINCE PPB 250 p. 38

UNIVERS 04 / 06

Mesure & éclairage

Implanter, contrôler les cotes et éclairer le poste de travail.



Dans cet univers

KIT LASER BH1 HV-R 43

Mètre Action Chromed 44

Mètre All Black 45

Mètre Action Steel 50 m 46



Mise en situation illustrative

Dans cet univers · suite

PROJECTEUR 20 W 47

PROJECTEUR 50 W 48

ENROULEURS 25 / 40 M 49

GUIDE
Le trépied et la mire 42

REPÈRES DE GAMME

Le trépied et la mire

Deux accessoires du kit BH1 HV-R pour installer le laser et relever les niveaux.

TRÉPIED ALUMINIUM





MIRE TÉLESCOPIQUE





CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Hauteur en service	90 à 170 cm avec un écartement des pointes de 1 m
Longueur de transport et poids	106 cm · 3,1 kg
Tête	Matériau renforcé de fibres de verre, nivelle intégrée
Pieds	Tubes en aluminium anodisé à coulissement fluide, fermeture automatique pour le transport
Manipulation	Commandes utilisables avec des gants, pièces en polyamide renforcé de fibres de verre

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Longueur et poids	1,24 à 5,00 m · 1,7 kg
Recto	Graduation E, divisions métriques alternées rouges et blanches
Verso	Graduation millimétrique pour la mesure des hauteurs intérieures
Déploiement	Guidage des éléments, bouton de blocage et graduations protégées par les arêtes en relief
Livrée avec	Étui et niveau

Lecture de la mire. Le recto en E est destiné au nivellement. La graduation millimétrique du verso sert à la mesure des hauteurs intérieures.

Fiche du kit laser · p. 43 →

LASER ROTATIF AVEC RÉCEPTEUR PDRG95

KIT LASER BH1 HV-R



Sur le chantier

01 LASER MULTIFONCTION
Nivellement horizontal et vertical, équerrage par point et rotation de ligne à 90°.

02 RÉCEPTION MILLIMÉTRIQUE
Cellule PDRG95 avec support.

03 KIT COMPLET
Coffret, trépied aluminium et mire télescopique.



Laser rotatif BH1 HV-R

500 m
PORTÉE Ø AVEC CELLULE

±1 mm
À 10 M · HORIZONTAL

5 m
MIRE TÉLESCOPIQUE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Laser	Rouge, 630–685 nm, classe 2
Précision horizontale à 25 °C	± 1 mm à 10 m
Plage d'autonivellement	± 5°
Portée avec récepteur	Ø 500 m
Vitesses de rotation	0, 60, 120, 300, 600 tr/min
Protection du laser	IP65
Autonomie annoncée	20 h
Portée de télécommande	20 m
Dimensions du laser	215 × 190 × 210 mm
Poids du laser	3,0 kg
Boîtier	Métallique, utilisation en intérieur sans cellule possible
Contenu du coffret	Cellule PDRG95 avec support, chargeur, cible, lunettes laser et télécommande

RÉFÉRENCE BATHEX

16020113BH-1HVR

Version type 2 avec cellule PDRG95. Trépied et mire détaillés dans la page des accessoires.

MESURE À RUBAN

ACTION CHROMED



Sur le chantier

01 **RUBAN AUTOBLOQUANT**
Maintien du ruban en position.

02 **CROCHET AIMANTÉ**
Aimant fixe au bout du ruban.

03 **BOÎTIER CHROMÉ**
Gaine antiglisse et ruban nylon anti-abrasion, anti-acide et antireflet.



Mesure Action Chromed

5 / 8 m
LONGUEURS

25 mm
LARGEUR

2 faces
GRADUATION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Longueurs	5 m ou 8 m
Largeur de ruban	25 mm
Lecture	Horizontale au recto, verticale au verso
Blocage	Automatique
Boîtier	Chromé, gaine antiglisse

RÉFÉRENCES

Référence	Longueur	Largeur
BH-98215	5 m	25 mm
BH-98218	8 m	25 mm

À voir dans la gamme



KIT LASER BH1 HV-R p. 43



Mètre All Black p. 45

MESURE À RUBAN

ALL BLACK



Sur le chantier

01 LECTURE SUR DEUX FACES
Ruban noir texturé à double graduation.

02 AUTOBLOCAGE
Bouton de déverrouillage du ruban.

03 PRISE EN MAIN
Boîtier caoutchouté antidérapant et clip.



Version 3 m

3 / 5 / 8 m
LONGUEURS

19 / 25 mm
LARGEURS

Classe II
PRÉCISION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Classe d'exactitude	II
Graduation	Double
Surface du ruban	Noire et texturée
Boîtier	Caoutchouté antidérapant
Fixation	Clip

RÉFÉRENCES

Référence	Longueur	Largeur
BH-98143D	3 m	19 mm
BH-98145D	5 m	25 mm
BH-98148D	8 m	25 mm

À voir dans la gamme



Mètre Action Chromed p. 44



Mètre Action Steel 50 m p. 46

MESURE LONGUE ACIER

ACTION STEEL 50 M



Sur le chantier

01 RUBAN ACIER
Acier émaillé à revêtement nylon résistant à l'usure et à la corrosion.

02 EXTRACTION PRATIQUE
Déroulement avec manivelle immobile.

03 ACCROCHE
Crochet d'équerre rabattable et poignée antidérapante.

50 m	13 mm	Acier
LONGUEUR	LARGEUR	RUBAN

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Longueur	50 m
Largeur	13 mm
Ruban	Acier émaillé, revêtement nylon
Accroche	Crochet d'équerre rabattable
EAN	8001066392704


RÉFÉRENCE BATHEX

BH-39270N

À voir dans la gamme




Mètre All Black p. 45



PROJECTEUR 20 W p. 47

ÉCLAIRAGE LED SUR BATTERIE

PROJECTEUR 20 W

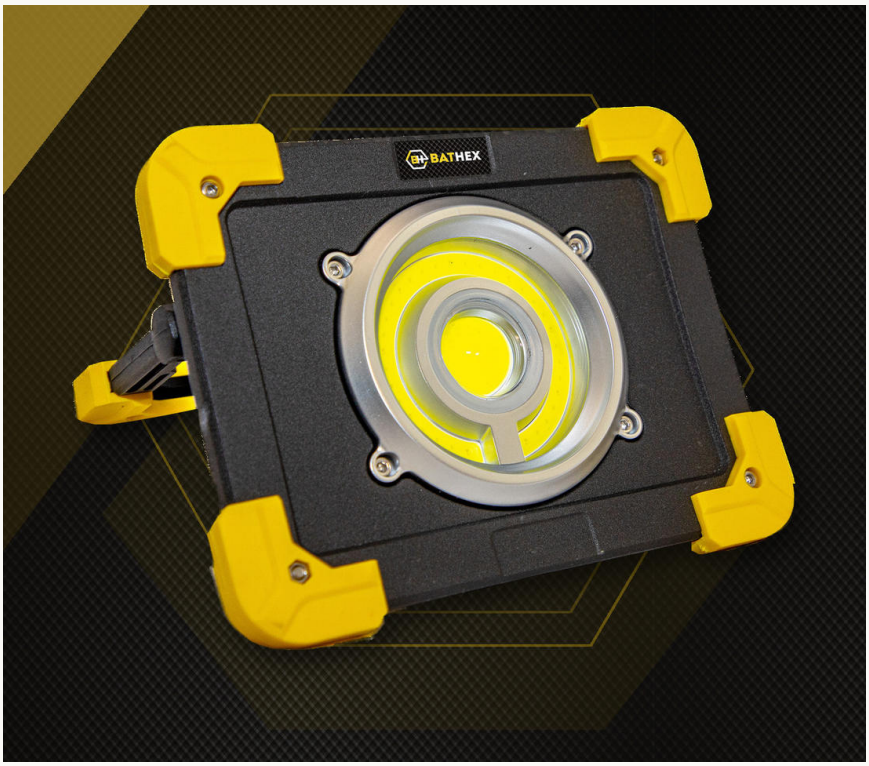

Sur le chantier

01 ÉCLAIRAGE PORTABLE
Projecteur LED à batterie lithium-ion.

02 POSITIONNEMENT
Quatre aimants et support orientable.

03 RECHARGE
Témoin de charge et sortie USB.

20 W
PUISSANCE

1 500 lm
FLUX LUMINEUX

IP65
PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance	20 W
Flux	1 500 lm
Protection	IP65 / IK08
Batterie	Lithium-ion
Autonomie annoncée	3 à 8 h selon utilisation
Dimensions	173 × 132 × 45 mm
Poids	674 g
Source lumineuse	Non remplaçable

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-PB20EJ

À voir dans la gamme



Mètre Action Steel 50 m p. 46



PROJECTEUR 50 W p. 48

ÉCLAIRAGE LED PLIABLE

PROJECTEUR 50 W



Sur le chantier

01 PIED PLIABLE
Lampe de travail transportable et orientable.

02 PROTECTION
IP44 pour l'ensemble et IP65 pour la tête.

03 INSTALLATION
Câble 3 m. Compatible avec le pied télescopique PIED TP.

50 W
PUISSANCE

5 400 lm
FLUX SUR ÉTIQUETTE

6 400 K
TEMPÉRATURE DE COULEUR


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Puissance	50 W
Flux indiqué sur étiquette	5 400 lm
Température de couleur	6 400 K
Protection	IP44, tête IP65
Longueur de câble	3 m
Dimensions annoncées	270 × 167 × 320 mm
Poids	2 kg
Source lumineuse	Non remplaçable

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-PP50E

À voir dans la gamme



PROJECTEUR 20 W p. 47



ENROULEURS 25 / 40 M p. 49

RALLONGE ÉLECTRIQUE PROFESSIONNELLE

ENROULEURS 25 / 40 M



Sur le chantier

01 CÂBLE DE CHANTIER
H07RN-F 3G2,5 mm², câble HAR.

02 PROTECTION THERMIQUE
Disjoncteur thermique et frein sur tambour.

03 PRISES PROTÉGÉES
Quatre socles avec clapets et obturateurs.



Version 40 m

25 / 40 m
LONGUEURS

3G2,5
SECTION DU CÂBLE

4 prises
2P + T

CARACTÉRISTIQUES


Caractéristique	Donnée
Câble	H07RN-F 3G2,5 mm²
Prise surmoulée	2P + T, 16 A / 250 V
Socles	4 × 2P + T, 16 A / 250 V
Protection	IP44
Protection thermique	Intégrée
Puissance maxi à 230 V, déroulé	3 500 W
Puissance maxi à 230 V, enroulé	1 200 W
Appareils alimentés	Classe I ou II

DEUX LONGUEURS

Référence	Longueur	Câble
BH-IBJ25257	25 m	3G2,5 mm²
BH-IBJ40257	40 m	3G2,5 mm²

Respecter la puissance admissible correspondant à l'état du câble, enroulé ou déroulé.

À voir dans la gamme



PROJECTEUR 20 W p. 47



PROJECTEUR 50 W p. 48

UNIVERS 05 / 06

Coupe & carottage

Tronçonner, surfacer et forer avec un outil adapté au matériau et à la machine.



Dans cet univers

DISQUES ABRASIFS 53

DISQUE BH-13-DC 54

DISQUE BH-13-EMP 55

DISQUE BH-TEC 56



Mise en situation illustrative

Dans cet univers · suite

PLATEAU BH-5-DC 57

FORETS BH-10-FDC 58

FORETS BH-10-FA 59

GUIDE
Choisir son disque 52

REPÈRES DE GAMME

Choisir son disque

Le matériau et l'opération à réaliser déterminent le choix du disque.



MÉTAL · PAGE 53

DISQUES ABRASIFS

Disques plats pour le tronçonnage de l'acier et de l'inox.



MATÉRIAUX VARIÉS · PAGE 54

DISQUE BH-13-DC

Disque diamant polyvalent à segments soudés laser.



MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION · PAGE 55

DISQUE BH-13-EMP

Disque diamant à segments forgés et protection Deep.



ASPHALTE ET BÉTON · PAGE 56

DISQUE BH-TEC

Disque conçu pour la coupe en alternance de ces matériaux.

Avant montage. Vérifiez l'application, le diamètre, l'alésage et la vitesse admissible indiqués sur le disque et la machine.

DISQUES PLATS À TRONÇONNER

DISQUES ABRASIFS



Sur le chantier

01 DISQUES PLATS
Quatre diamètres pour le tronçonnage.

02 ACIER ET INOX
Pour le tronçonnage de l'acier et de l'inox.

03 CHOIX DU DIAMÈTRE
Quatre dimensions selon la capacité et l'alésage de la machine.


Disque Ø 230 mm


Disque Ø 350 mm

125–350 mm
DIAMÈTRES

1,6–4 mm
ÉPAISSEURS

4 références
CHOIX DU DISQUE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Type	Disque abrasif plat
Applications	Voir le tableau par référence

RÉFÉRENCES BATHEX

Référence	Ø (mm)	Ép. (mm)	Alésage (mm)	Application
66252851393	125	1,6	22,23	Acier / inox
66252851394	230	2,0	22,23	Acier / inox
66252851391	300	3,5	20	Acier / inox
66252851375	350	4,0	20	Acier / inox

Vérifier sur le marquage du disque la vitesse admissible et la compatibilité de la machine.

À voir dans la gamme


DISQUE BH-13-DC p. 54


DISQUE BH-13-EMP p. 55

DISQUE DIAMANT POLYVALENT

DISQUE BH-13-DC



Version Digiprint Ø 300 mm

Sur le chantier

01 COUPE POLYVALENTE
Pour matériaux de construction, béton, béton armé, asphalte, granit et fonte.

02 SEGMENTS SOUDÉS LASER
Alternance de segments crénelés et plats.

03 MONTAGE
Livré avec bague selon fiche produit.

230–350 mm
DIAMÈTRES

13 mm
HAUTEUR SEGMENT

5 références
ALÉSAGES AU CHOIX

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Hauteur de segment	13 mm
Assemblage	Segments soudés laser
Origine indiquée	Allemagne

RÉFÉRENCES

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)	Segments
315100/005	230	22,23	15
315101/005	300	20	20
315102/005	300	25,4 SAS	20
315103/005	350	20	24
315104/005	350	25,4 SAS	24

À voir dans la gamme


DISQUES ABRASIFS p. 53


DISQUE BH-13-EMP p. 55

DISQUE DIAMANT À SEGMENTS FORGÉS

DISQUE BH-13-EMP



Version Digiprint Ø 300 mm, alésage 25,4 mm SAS

Sur le chantier

01 SEGMENTS FORGÉS
Disque polyvalent pour la coupe des matériaux de construction.

02 PROTECTION DEEP
Segments de protection contre l'abrasivité des matériaux.

03 CONFORT DE COUPE
Segments trapézoïdaux.

230–350 mm
DIAMÈTRES

13 mm
HAUTEUR SEGMENT

5 références
ALÉSAGES AU CHOIX

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Hauteur de segment	13 mm
Applications indiquées	Béton, béton armé, béton frais, asphalte, dalle gravillonnée, brique et tuile béton
Origine indiquée	Allemagne

RÉFÉRENCES

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)
315105/005	230	22,23
315106/005	300	20
315107/005	300	25,4 SAS
315108/005	350	20
315109/005	350	25,4 SAS

À voir dans la gamme


DISQUE BH-13-DC p. 54


DISQUE BH-TEC p. 56

DISQUE DIAMANT ASPHALTE ET BÉTON

DISQUE BH-TEC



Sur le chantier

01 ASPHALTE ET BÉTON
Disque conçu pour une utilisation sous conditions d'alternance des matériaux.

02 SEGMENTS DEEP
Protection de la tôle contre l'abrasivité.

03 MARQUAGE
Applications et sens de rotation indiqués sur le disque.



Variante Ø 350 mm, alésage 25,4 SAS

230–350 mm
DIAMÈTRES

5 références
ALÉSAGES AU CHOIX

Deep
SEGMENTS DE PROTECTION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Application	Asphalte et béton en alternance
Segments	Protection Deep

RÉFÉRENCES

Référence	Ø (mm)	Alésage (mm)
315150/005	230	22,23
315148/005	300	20
315149/005	300	25,4 SAS
315145/005	350	20
315146/005	350	25,4 SAS

À voir dans la gamme



DISQUE BH-13-EMP p. 55



PLATEAU BH-5-DC p. 57

PLATEAU DIAMANT DE SURFAÇAGE

PLATEAU BH-5-DC



Sur le chantier

01 SURFAÇAGE
Ponçage du béton et des matériaux de construction.

02 SEGMENTS FORGÉS
Conçus pour le surfaçage du béton.

03 OUTIL ÉQUILIBRÉ
Plateau conçu pour limiter les vibrations.

125 mm	22,23 mm	Béton
DIAMÈTRE	ALÉSAGE	APPLICATION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Diamètre	125 mm
Alésage	22,23 mm
Matériau principal	Béton
Application	Ponçage et surfaçage

RÉFÉRENCE BATHEX

315110/005

À voir dans la gamme



DISQUE BH-TEC p. 56



FORETS BH-10-FDC p. 58

CAROTTAGE DIAMANT À L'EAU

FORETS BH-10-FDC



Visuel de série BATHEX

Sur le chantier

01 CAROTTAGE À L'EAU
Forets diamant destinés au béton et au béton armé.

02 LONGUEUR UTILE COMMUNE
450 mm sur l'ensemble de la série.

03 CHOIX DU DIAMÈTRE
27 diamètres, à sélectionner dans le tableau de commande.


Détail du marquage BATHEX

42–602 mm
DIAMÈTRES

450 mm
LONGUEUR UTILE

27 références
GAMME

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Type	Foret diamant pour carottage à l'eau
Matériaux	Béton et béton armé
Longueur utile	450 mm
Raccord	1"1/4 femelle

RÉFÉRENCES PAR DIAMÈTRE

Référence	Ø (mm)
170000/BAT	42
170001/BAT	52
170002/BAT	62
170003/BAT	67
170004/BAT	72
170005/BAT	82
170006/BAT	92
170007/BAT	102
170008/BAT	112
170009/BAT	122
170010/BAT	127
170011/BAT	132
170012/BAT	142
170013/BAT	152

Référence	Ø (mm)
170014/BAT	162
170015/BAT	172
170016/BAT	182
170017/BAT	192
170018/BAT	202
170019/BAT	222
170020/BAT	252
170021/BAT	302
170022/BAT	352
170023/BAT	402
170024/BAT	452
170025/BAT	502
170026/BAT	602

CAROTTAGE ASSAINISSEMENT

FORETS BH-10-FA



Visuel de série BATHEX · étiquette réf. 178000/BAT

Sur le chantier

01 TUYAUX D'ASSAINISSEMENT
Carottage des tuyaux en béton et béton armé.

02 COUPE À L'EAU
Pour machine thermique ou électrique adaptée.

03 MONTAGE
Embase 3 trous et raccord femelle 1"1/4 disponible sur demande.

112–353 mm
DIAMÈTRES

300 mm
LONGUEUR UTILE

3 trous
EMBASE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Application	Carottage de tuyaux d'assainissement
Longueur utile	300 mm
Mode de coupe	À l'eau
Embase	3 trous
Raccord sur demande	1"1/4 femelle

RÉFÉRENCES PAR DIAMÈTRE

Référence	Ø (mm)
178011/BAT	112
178012/BAT	127
178000/BAT	137
178001/BAT	151
178002/BAT	168
178003/BAT	185
178006/BAT	194

Référence	Ø (mm)
178007/BAT	210
178008/BAT	225
178009/BAT	245
178004/BAT	275
178010/BAT	296
178005/BAT	353

À voir dans la gamme


PLATEAU BH-5-DC p. 57


FORETS BH-10-FDC p. 58

UNIVERS 06 / 06

Protection & arrimage

Équiper les opérateurs et préparer l'arrimage du matériel pour le transport.



Dans cet univers

GANTS NYLON HV 62

LUNETTES Q-VISION 63



Mise en situation illustrative

Dans cet univers · suite

SANGLES D'ARRIMAGE 64

ENROULEUR ROLLMI 65

GANTS DE MANUTENTION

GANTS NYLON HV



Sur le chantier

01 VISIBILITÉ
Support jaune haute visibilité tricoté sans couture.

02 PRÉHENSION
Enduction latex naturel sur la paume et le bout des doigts.

03 DEXTÉRITÉ
Doigts préformés, dos aéré et poignet élastique.

8 à 11	Nylon	Latex
TAILLES	SUPPORT	ENDUCTION

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Support	Nylon jaune haute visibilité
Enduction	Latex naturel gris
Tailles	8 à 11
Conditionnement	Paquet de 12 paires ; carton de 120 paires
Usage	Manipulation et travaux nécessitant de la dextérité en milieu sec

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-1315/LY

Choisir la protection selon les risques du poste et vérifier le marquage de la paire livrée.

À voir dans la gamme



LUNETTES Q-VISION p. 63



SANGLES D'ARRIMAGE p. 64

PROTECTION OCULAIRE

LUNETTES Q-VISION



Oculaires fumé et clair

Sur le chantier

01 GRAND CHAMP DE VISION
Oculaire monobloc en polycarbonate.

02 PORT CONFORTABLE
Pont nasal souple et embouts de branches co-injectés.

03 TRAITEMENTS
Oculaires anti-rayures et antibuée sur les deux variantes.



Oculaire clair BATHEX

2 teintes
CLAIRE OU FUMÉE

28 g
POIDS PAR PAIRE

2,2 mm
ÉPAISSEUR OCULAIRE

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Oculaire	Polycarbonate monobloc
Monture	Polycarbonate noir / jaune
Épaisseur de l'oculaire	2,2 mm
Poids par paire	28 g
Conditionnement	12 pièces par boîte, 144 par carton

VARIANTES

Référence	Oculaire	EAN
250-36-1020-EN-BATHEX	Clair	4895171731282
250-36-1021-EN-BATHEX	Fumé	4895171731305

À voir dans la gamme



GANTS NYLON HV p. 62



SANGLES D'ARRIMAGE p. 64

SANGLES À CLIQUET

SANGLES D'ARRIMAGE



Sur le chantier

01 TROIS FORMATS
Ceinturon, sangle deux parties et Simplex.

02 FERRURES AU CHOIX
Simplex à doigts écartés ou serrés.

03 REPÉRAGE
Versions jaunes BATHEX et sangle deux parties orange.



Sangle d'arrimage BATHEX

4 versions
RÉFÉRENCES

5 / 6 / 9 m
LONGUEURS

25 à 50 mm
LARGEUR

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Application	Arrimage de charges
Commande	Cliquet
Longueurs	5 m, 6 m et 9 m
Largeurs	25 mm, 35 mm et 50 mm

RÉFÉRENCES D'ARRIMAGE

Référence	Version	Dimensions	Capacité d'arrimage
BH-AMICE	Ceinturon jaune	25 mm × 5 m	400 daN
BH-APMP26	Deux parties, orange, doigts serrés	35 mm × 6 m	1 000 daN
BH-ASIP1091F	Simplex jaune, doigts écartés	50 mm × 9 m	2 000 daN
BH-ASIP2091F	Simplex jaune, doigts serrés	50 mm × 9 m	2 000 daN

BH-AMICE : capacité du ceinturon. Autres sangles : LC en traction directe. « 6 tonnes » désigne la rupture de la sangle nue des Simplex, pas leur LC. Contrôler l'étiquette avant usage. Arrimage uniquement, hors levage.

À voir dans la gamme



LUNETTES Q-VISION p. 63



ENROULEUR ROLLMI p. 65

RANGEMENT DES SANGLES D'ARRIMAGE

ENROULEUR ROLLMI



Sur le chantier

01 RANGEMENT RAPIDE
Enrouleur manuel pour sangles d'arrimage.

02 PRISE EN MAIN
Poignée pour l'enroulement et le retrait de la sangle.

03 FORMAT COMPACT
Pour sangles jusqu'à 50 mm de large et 12 m de long.

50 mm	12 m	200 g
LARGEUR MAX.	LONGUEUR MAX.	POIDS

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Largeur de sangle maxi	50 mm
Longueur de sangle maxi	12 m
Poids indiqué	200 g
Fonction	Enroulement et rangement manuel

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-ROLLMI5012

À voir dans la gamme



LUNETTES Q-VISION p. 63



SANGLES D'ARRIMAGE p. 64

LES 46 PRODUITS

Index des produits

Retrouvez un modèle ou une gamme par son nom.

Aspirateur BH-27.1 PLAST	26
Aspirateur BH-62.2 PLAST	27
BH 170	07
BH 190	08
BH-400 EVO	11
BH-400 EVO PLUS	12
BH-PRO 350	09
BH-PRO 420	10
Brouette Aktiv Excellium 100	35
BROUETTE M-92	36
COMPRESSEUR BH 20/100	22
DISQUE BH-13-DC	54
DISQUE BH-13-EMP	55
DISQUE BH-TEC	56
DISQUES ABRASIFS	53
ENROULEUR ROLLMI	65
ENROULEURS 25 / 40 M	49
FORETS BH-10-FA	59
FORETS BH-10-FDC	58
GANTS NYLON HV	62
Groupe BH-3000W	19
Groupe BH-4600W	20
Groupe BH-6400W	21
KIT LASER BH1 HV-R	43
LUNETTES Q-VISION	63
Mètre Action Chromed	44
Mètre Action Steel 50 m	46
Mètre All Black	45
NETTOYEUR ECOTHERM	25
NETTOYEUR HP	24
PINCE PPB 250	38
PINCE PPBR 250	39
PLAQUE SPV 97	13
PLAQUES DE ROULAGE	37
PLATEAU BH-5-DC	57
Plateforme réglable PIR Adjust	31
Plateforme roulante PIRL Classic	30
POMPE À CÂBLE	23
POTELET GARDE-CORPS	33
PROJECTEUR 20 W	47
PROJECTEUR 50 W	48
SANGLES D'ARRIMAGE	64
TRANSPALETTE MANUEL 2,5 T	34
TRÉTEAU PIED FIXE	32
TRUELLE BT60H	14
TRUELLE BT90	15



LE RÉSEAU BATHEX

Un réseau. Des femmes et des hommes de terrain.

Les distributeurs indépendants du réseau vous accompagnent dans le choix du matériel et des accessoires adaptés à vos chantiers.





BATHEX

CATALOGUE
2026–2027

LA GAMME BATHEX

À vos côtés.
Sur le terrain.



Votre distributeur BATHEX

Retrouvez le réseau et les fiches de la gamme sur **bathex.fr**.

LES BATISSEURS DE L'HEXAGONE

Visuels illustratifs. Les caractéristiques peuvent varier selon la référence.