
BATHEX

FICHE TECHNIQUE
ENVIRONNEMENT DE CHANTIER

POMPE THERMIQUE SUBMERSIBLE

POMPE À CÂBLE

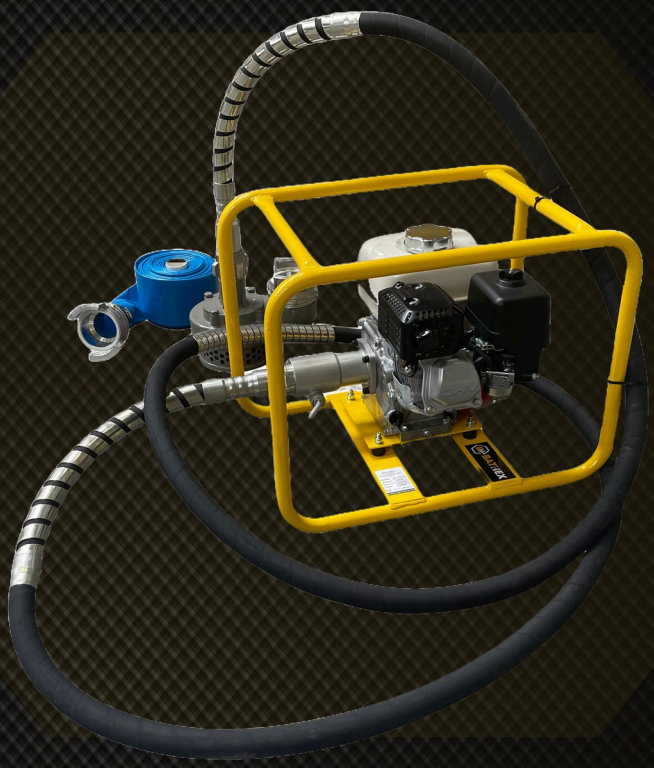

72 m³/h
DÉBIT ANNONCÉ

6 m
TRANSMISSION FLEXIBLE

10 m
TUYAU DE REFOULEMENT

01 EAUX CHARGÉES
Destinée à l'évacuation d'eaux troubles et vaseuses sur chantier.

02 TRANSMISSION RENFORCÉE
Gaine flexible entre le groupe moteur et la tête de pompe.

03 KIT DE REFOULEMENT
Tuyau de 10 m et raccord pompier 3".

L'ESSENTIEL TECHNIQUE

Débit annoncé	**72 m³/h**
Transmission flexible	**6 m**
Tuyau de refoulement	**10 m**

Caractéristiques et références de commande au verso.

POMPE À CÂBLE / EN DÉTAIL


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristique	Donnée
Débit annoncé	72 m³/h
Transmission flexible	6 m
Tuyau de refoulement	10 m
Raccord pompier	3″ (75 mm)
Masse du kit	46 kg
Motorisation	Groupe essence 4 temps. Motorisation selon disponibilité

RÉFÉRENCE BATHEX

BH-BTHPU+BTSP75GREY

VUES COMPLÉMENTAIRES

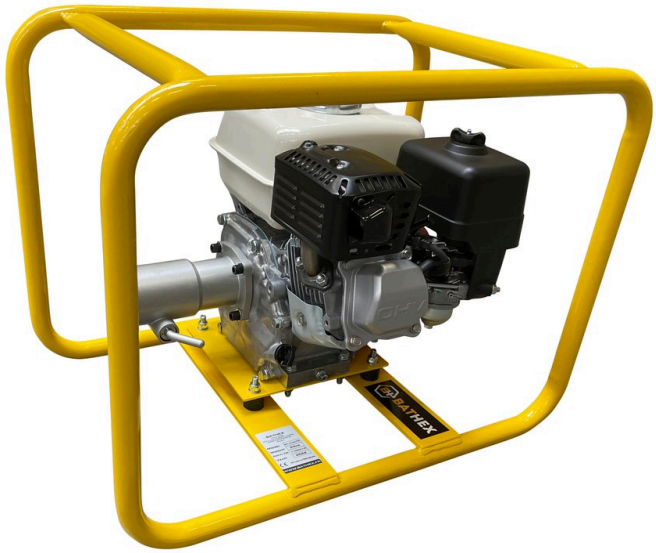

Groupe moteur et châssis de protection